


THORN
LIGHTING

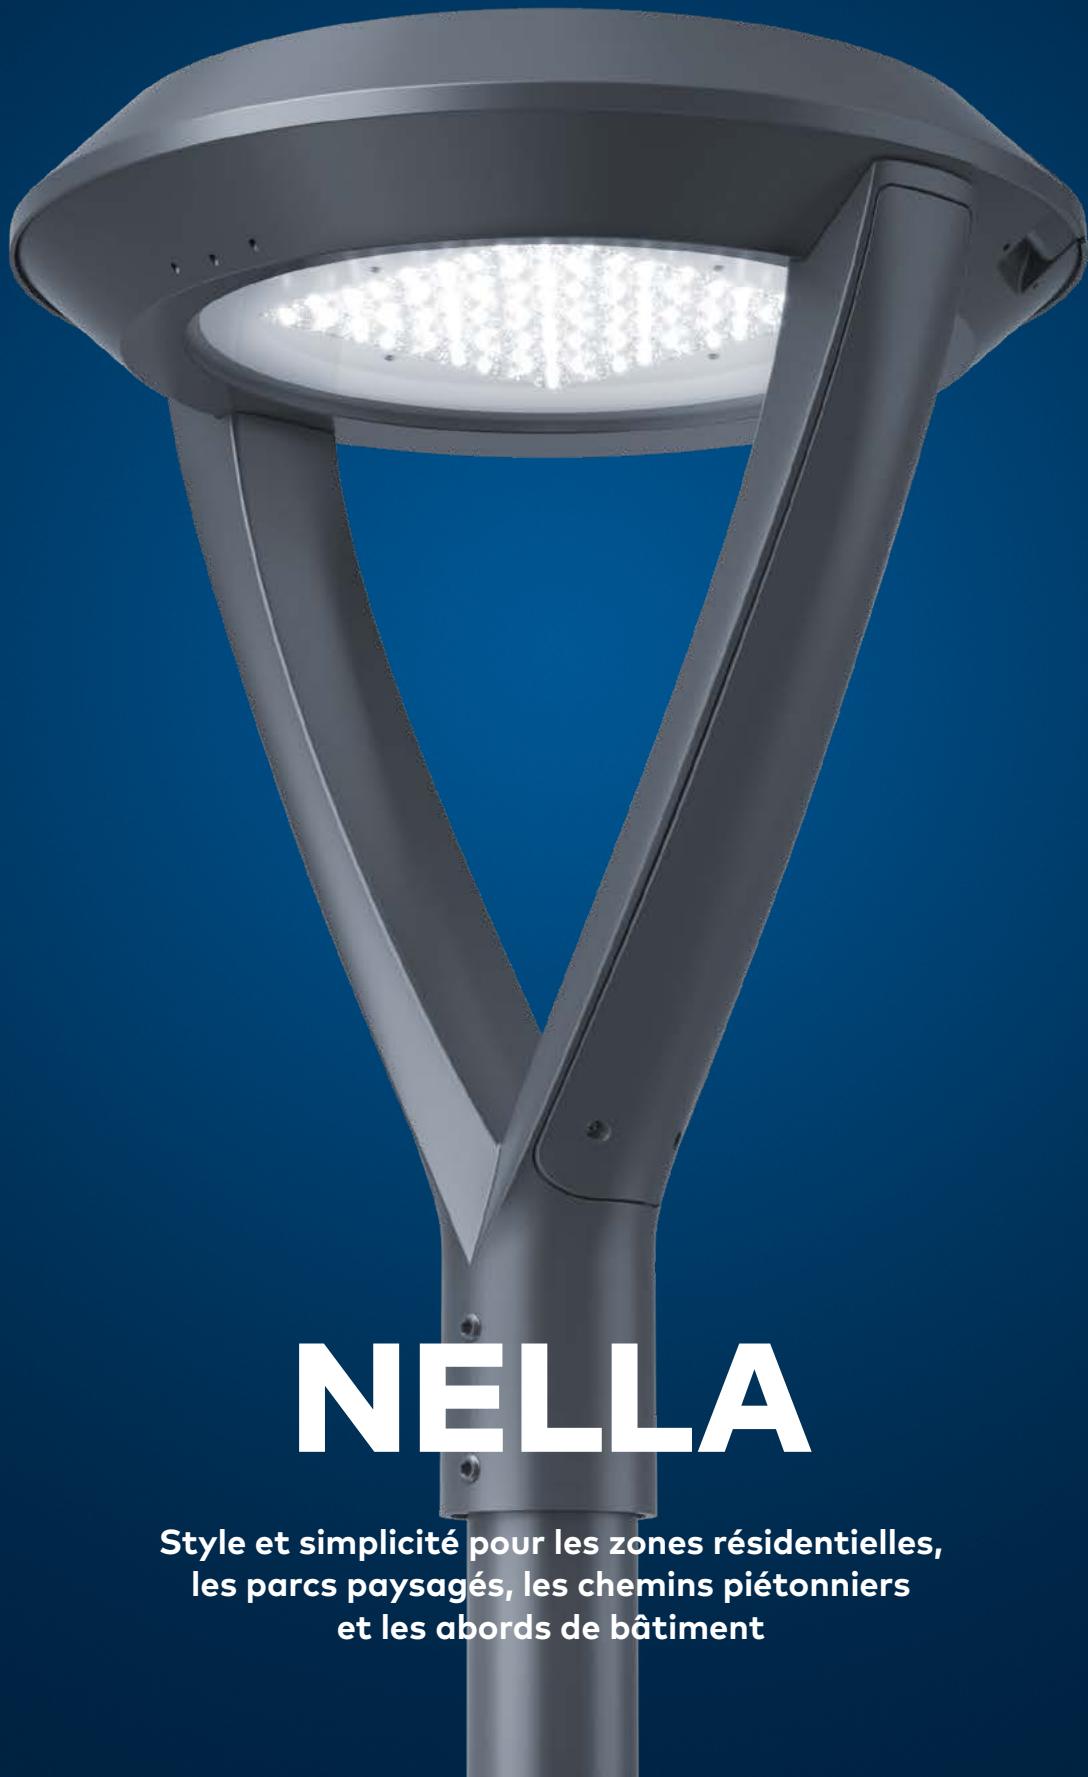

NELLA

Style et simplicité pour les zones résidentielles,
les parcs paysagés, les chemins piétonniers
et les abords de bâtiment

L'ÉCLAIRAGE URBAIN EN TOUTE SIMPLICITÉ :

FLUX LUMINEUX AJUSTABLE ET INSTALLATION AISÉE

Le luminaire LED porté NELLA de Thorn, qui offre un excellent rapport qualité-prix, a été conçu pour les zones résidentielles, les chemins piétonniers et les abords de bâtiment. NELLA bénéficie d'un design contemporain particulièrement attrayant pour les zones urbaines, tout en respectant l'environnement avec une température de couleur de 2700 K ou 3000 K et une très faible émission de lumière vers le ciel (ULOR < 1%).

Un simple commutateur manuel permet de choisir entre quatre niveaux de flux lumineux lors de l'installation. Pour compléter sa facilité de pose, le couvercle peut être ouvert sans outil et le luminaire est livré précâblé.



Parcs,
promenades
et chemins
piétonniers




Zones
résidentielles




Abords de
bâtiment


CHOIX ENTRE DEUX OPTIQUES :

Optique de révolution
symétrique (RS)

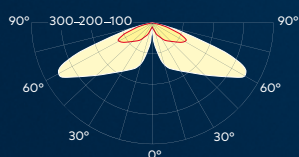

Optique asymétrique
pour rue (STR-A)

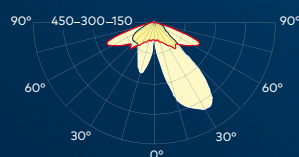

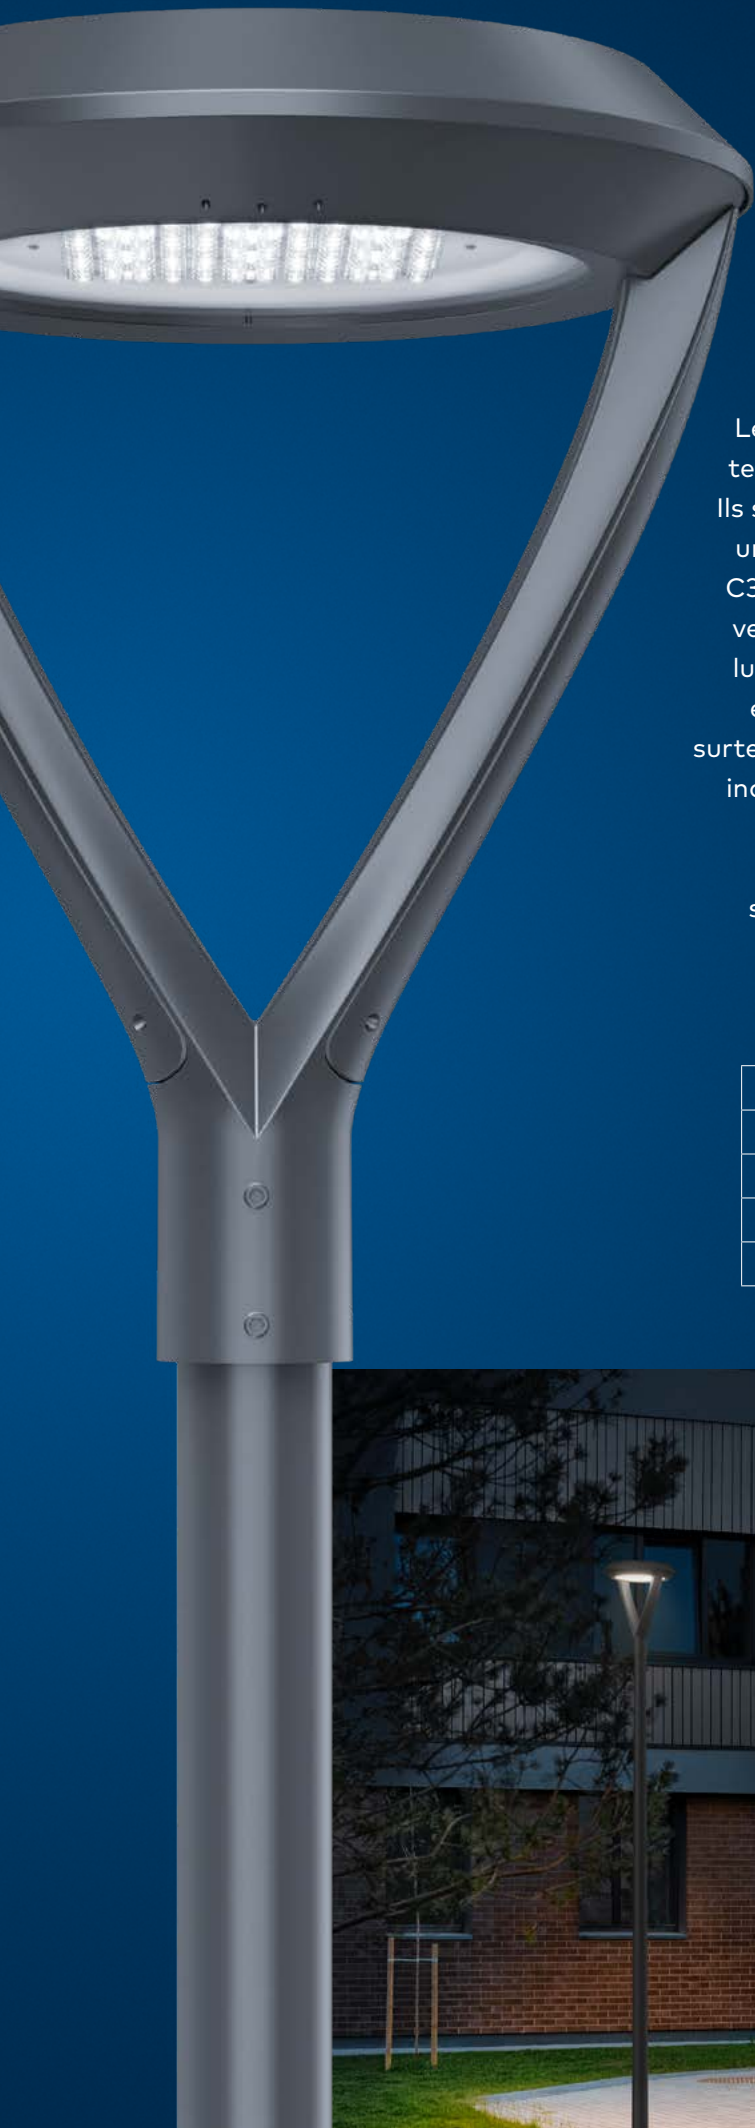

ÉLÉGANT ET DURABLE


Le couvercle et les bras du NELLA ont été testés pour une résistance aux chocs IK08. Ils sont constitués d'aluminium injecté ayant une résistance à la corrosion de catégorie C3. La fermeture optique est constituée de verre trempé. La durée de vie nominale du luminaire est de 70 000 heures (L80 B20) et un dispositif de protection contre les surtensions intégré le préserve des surintensités indésirables, pour une pérennité prolongée.

Grâce à sa finition gris anthracite sablée, le luminaire NELLA apporte une touche élégante à votre installation.



CODE SKU	DÉSIGNATION DU PRODUIT
96638039	NELLA 3000-727 R-S CL2 T60 ANT
96638040	NELLA 3000-727 STR-A CL2 T60 ANT
96636345	NELLA 3000-730 R-S CL2 T60 ANT
96636346	NELLA 3000-730 STR-A CL2 T60 ANT



NELLA

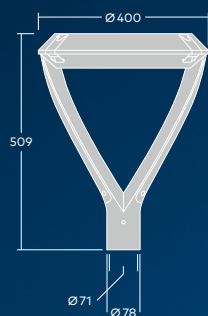

Ø 71 mm pour
emmanchement Ø 60 mm

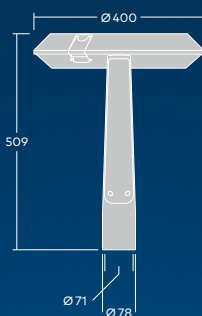

	2700 K, 3000 K
	Jusqu'à 3600 lm (optique RS), jusqu'à 3300 lm (optique STR-A)
	Jusqu'à 127 lm/W
	70
	< 1%
	IP66
	-30 à 50 °C
	IK08
	Résistant à la corrosion (catégorie C3)
	70 000 h L80 B20 à 25 °C
	Optique de révolution symétrique (RS) / Optique asymétrique pour rue (STR-A)
	Emmanchement Ø 60 mm, hauteur d'installation comprise entre 3 et 4,5 m, précâblé longueur 4 m Maintenance sans outils
	Gris anthracite sablé (ANT)
	Protection contre les surtensions, 10 kV
	Commutateur de gradation manuel à 4 positions : 30% / 50% / 75% / 100%



Thorn Lighting, entreprise leader international dans le domaine du luminaire, propose dans tous les pays européens une garantie de cinq ans sur toute sa gamme de produits.
thornlighting.fr/garantie
thornlighting.be/garantie
thornlighting.ch/garantie

Thorn Lighting développe et améliore en permanence ses produits. Les descriptions, illustrations, schémas et caractéristiques contenus dans cette publication ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans notification préalable ni avis public. Tous les produits fournis par l'entreprise sont sujets aux conditions générales de vente de l'entreprise dont vous pouvez demander une copie. Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres et les poids en kilogrammes, sauf indication contraire.
09/2024 (FR)

**WE
MAKE
LIGHT
WORK**